


MYYO brändimaterjalid

Logod, värvid ja kujundusjuhised trükikodadele, partneritele ja turundajatele. Plakatite, veebilehtede ja muude MYYO materjalide loomiseks.

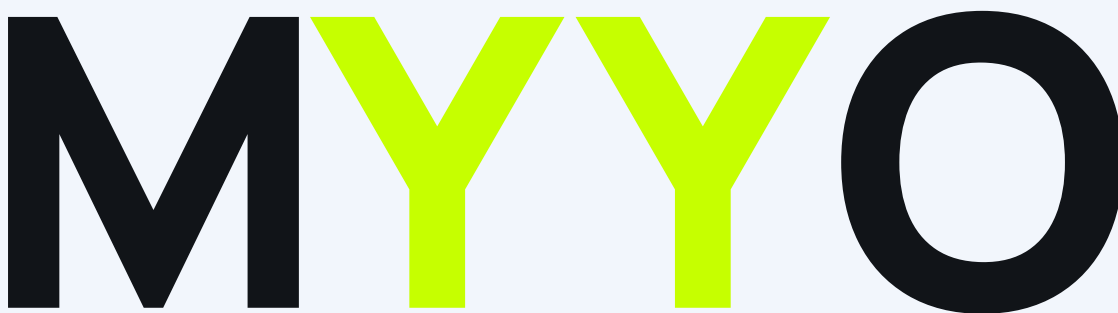

Logo ja selle versioonid

Kirjutage alati MYYO. Kasutage kaasasolevat logo, ärge laduge seda kirjatüübiga uuesti. Põhiversioonis on M ja O grafiidikarva, YY laimiroheline. Tumedal taustal kasutage heledat või valget versiooni. Ärge muutke proportsioone ega tähtede vahesid.

Vaba ruum ja suurus


Jätke logo ümber vähemalt poole logo nähtava kõrguse suurune vaba ala. Täislogo soovituslik miinimumlaius on trükis 20 mm ja ekraanil 80 px. Väikeses mõõdus ning tekstiilil, reljeftrükis või poorsel materjalil kontrollige tulemust prooviga. Ärge venitage, pöörake ega lisage varju, kontuuri või efekte.

Värvid ja kirjatüübid



Graphite

#111418



Lime

#C6FF00




Ice

#F2F6FC



Voice

#6C5CFF



Night

#11151E

HEX-väärtused on mõeldud sRGB-ekraanidele, mitte trükitvärvi retseptiks. Manrope 700/800 sobib pealkirjadeks, Inter 400/500/600 sisutekstiks. Ärge kasutage laimirohelist väikese tekstina valgel taustal ega valget teksti laimirohelisel. Kirjatüüpide SIL OFL litsentsid kuuluvad komplekti.

Manrope 700 / 800

Inter 400 / 500 / 600

MYYO · Ä Ö Õ Ü · A Б В · 0123456789 · €

Kujunduse põhimõtted

Kasutage avarat paigutust, helesinist või rahulikku tumedat tausta ja selget tüpograafiat. Laimiroheline jääb aktsendiks. Klaasjad pinnad ja mullid on teisejärgulised; need ei tohi varjata teksti, hinda ega tootefotot. Trükis eelistage lihtsaid värvipindu. Näidake toodet ausalt ja säilitage selle tegelikud omadused.



Logo ja selle versioonid

Kirjutage alati MYYO. Kasutage kaasasolevat logo, ärge laduge seda kirjatüübiga uuesti. Põhiversioonis on M ja O grafiidikarva, YY laimiroheline. Tumedal taustal kasutage heledat või valget versiooni. Ärge muutke proportsioone ega tähtede vahesid.

Trükikojale

Trükk ja failivalik

Trükiks eelistage vektor-PDF-i, veebis SVG-d. PNG sobib esitlusse, kuid ei asenda vektorit. Must CMYK-logo kasutab ainult K100. Valge CMYK-logo on väljalõige, mitte eraldi valge trükivärvi plaat; valge ületrükk peab olema välja lülitatud. Läbipaistva või tumeda materjali puhul leppige valge alusvärv trükikojaga kokku.

Värviproov ja avaldamine

Värviline originaal on RGB-s. Leppige trükikojaga kokku materjal, ICC-profiil ja füüsiline värviproov. Ekraani ere laimiroheline ei pruugi CMYK-is samasugune jääda; erivärv valitakse füüsilise näidise järgi. Logo-PDF-id on paigutatavad elemendid, ilma lõikevaru ja lõikemärkideta; lõpptoote nõuded kinnitab trükikoda. Materjalid on mõeldud MYYO korrektseks esitlemiseks. Kooskõlastage ühiskampaaniate sisu MYYO-ga; ärge jätke kinnitamata partnerluse või heakskiidu muljet.